

Tuotekuvaus	Nimelliskoot	PN	Lämpötila-alue	Materiaali
Lämminvesivaraaja käyttövedelle.	300 L - 4000 L	6	Max 110 °C	Teräs

Käyttökohteet

Varaaja on varustettavissa lämminvesikierukalla käyttöveden valmistamista varten.

Laadunvarmistus

Täyttää vaatimukset 2016: 1 §8 ja näin ollen ollen tuotteella ei ole CE-merkintää.


Osaluettelo

1	Säiliö	Teräs EN 1.0045
2	Eristeet	PUR
3	Tila lämminvesikierukalle (2 kpl)	Halkaisija 200mm
4	Liitosyhde sähkövastukselle (2-6 kpl)	G 2
5	Liitäntä lämminvesikierukalle	G 3/4 - G 2
6	Lämpömittarien liitännät	G 3/4
7	Liitäntä lataussiirtimelle	G 2
8	Liitäntä lämmityskattilalle	G 2
9	Tyhjennysyhde	G 1
10	Liitäntä varoventtiilille / ilmanpoistimelle	G 1



Mitat ja Paino

AT	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Paino (kg)	Elpatron (liitännät) (kpl)
AT 8526B300	2050	710	130	2
AT 8526B500	2050	800	155	2
AT 8526B750	2050	950	200	2
AT 8526B1000	2100	1050	230	2
AT 8526B1500	2150	1250	280	3
AT 8526B2000	2200	1400	330	4
AT 8526B2500	2250	1500	360	4
AT 8526B3000	2300	1600	400	4
AT 8526B4000	2450	1800	480	6

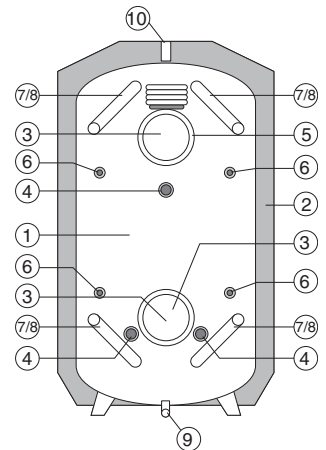

Toiminta ja Rakenne

Teräksestä valmistettu säiliö

PUR100 eristys pellitettyinä. Lämminvesikierukka voidaan asentaa ylä- tai ala yhteeseen, sitä voidaan käyttää käyttöveden valmistukseen, varaajan lämmittämiseen aurinkolämmöllä.

Sähkövastusliitännät sijaitsevat säiliö keski- ja alaosassa. Säiliössä on sisäänrakennetut ohjaimet edesauttavat lämmön kerrostumista.

Energiatehokkuus

Tilavuus	Energiahäviö, W	Energiatehokkuusluokka
300	66,0	B
500	74,0	B
750	94,0	B
1000	106,0	B
1500	128,0	C
2000	145,0	C

Mitoitus

Mitoituksen suhteen olethan yhteydessä suoraan myyjiiimme.

<https://www.armatec.com/fi/yhteystiedot/#block-32507>

Lisävarusteet

Lisävarusteet:

Lämpömittari AT 8526T15-200RF/ AT 8526T20-200mm.

Vaihtoehdot:

- lämminvesikierukka
- sähkövastus
- tasauslevy



Sähkövastusliitännät (Sisältää termostaatin ja ylikuumenemissuojan.)

AT	Teho (kW)	Soveltuu litramäärälle
AT 8526EL3KW	3,0	300-4000
AT 8526EL4KW	4,5	300-4000
AT 8526EL5KW	5,0	300-4000
AT 8526EL6KW	6,0	300-4000
AT 8526EL7KW	7,5	750-4000
AT 8526EL9KW	9,0	750-4000
AT 8526EL10KW	10,0	1000-4000

Lämminvesikierukka

Lämminvesikierukka käyttöveden / kuuman veden nopeaa ja tehokasta lämmitystä varten.

Lisätiedot (lämmivesikierrukat)

AT	Sopii litramäärälle	DN
AT 8526LK-XS	300-4000	DN200
AT 8526LK-S	300-4000	DN200
AT 8526LK-M	500-4000	DN200
AT 8526LK-L	1000-4000	DN200
AT 8526LK-XL	750-4000	DN300
AT 8526LK-XXL	1000-4000	DN300
AT 8526LK-3XL	1500-4000	DN300
AT 8526LK-4XL	2000-4000	DN300
AT 8526LK-5XL	2500-4000	DN300
AT 8526LK-6XL	3000-4000	DN300
AT 8526LK-7XL	4000	DN300

Asennus

Säiliö asennetaan tasaiselle pinnalle ja se tulee täyttää ennen virran kytkemistä.

Huolto

Jos varaajasäiliö on asennettu eikä sitä käytetä, se on huuhdeltava vedellä kerran viikossa. Muuten tuote on huoltovapaa.

Näin tilaat

Tilavuus (L)	AT
300	8526B300
500	8526B500
750	8526B750
1000	8526B1000
1500	8526B1500
2000	8526B2000
2500	8526B2500
3000	8526B3000
4000	8526B4000