

Dimensionsområde G 1/2	PN 10	Temperaturområde 0 °C till 65 °C	Material Mässing / komposit
----------------------------------	-----------------	--	---------------------------------------

Användningsområde


Sammankopplas med Armatecs tryckhållningsenheter med kompressor för automatisk påfyllning av tappvatten. Passar AT 8300.

Kvalitetssäkring


Ingående magnetventil och vattenmätare är CE-märkta. Återströmningsskyddet uppfyller kraven för vätskekategori 3, typ CA, enligt SS-EN 1717.

Detaljförteckning

1	Kulventil AT 3600-15
2	Återströmningsskydd AT 1169-15
3	Magnetventil 220V 50Hz
4	Vattenmätare AT 7085A15VV med 10l/puls



AT 8300PS15A

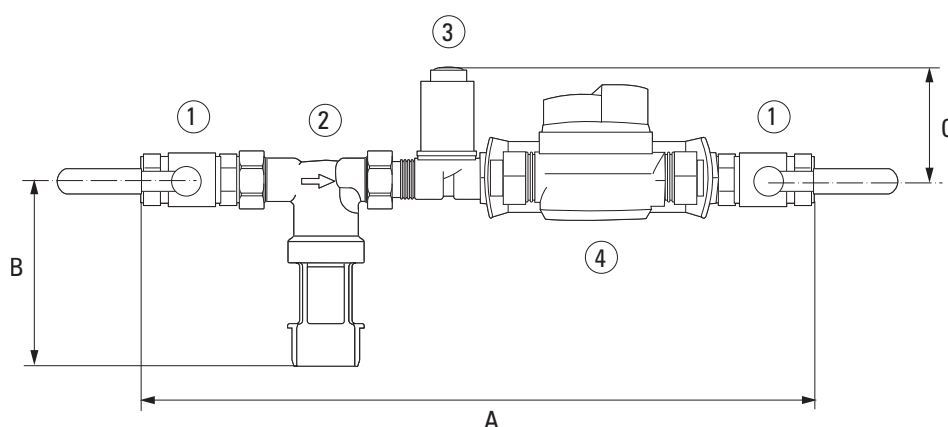

Mått och vikt

	A	B	C
Mått (mm)	435	120	80

Funktion och konstruktion

En komplett sats, för väggmontage, bestående av magnetventil, vattenmätare med pulsutgång, återströmningsskydd samt avstängningsventiler. Efter inkoppling och aktivering i tryckhållningsenhetens styrenhet, sker automatisk påfyllning vid förinställda volymvärden.

Tekniska data

Min. arbetstryck, bar	1,5
Max. arbetstryck, bar	10

Installation

Påfyllningsatsen monteras mellan tappvattensystemet och värmesystemet alternativt expansionskärlet och sammankopplas med tryckhållningsenhetens sty-

renhet. Se respektive tryckhållningsenhets bruksanvisning för mer information.

Underhåll och reservdelar

Produkten medger ej reparation utöver rengöring. Ingående komponenter kan bytas ut. Se artikelnummer i detaljförteckningen.

Märkning

Ingående komponenter är märkta med fabrikat, DN, PN och flödespil.

Beställningsnyckel

Dimension	AT-nr
G 1/2 (DN 15)	8300PS15A