

Vekselventil


Armatec

AT3560

Dimensjonsområde	Tryktrin	Temperaturområde	Materialer
DN25-100, 1/2" - 2"	PN63	-20°C, + 200°C	SS316

Anvendelse

Vekselventilen anvendes typisk på proces-, køle- og olie/gas installationer hvor man ønsker at servicere sine sikkerhetsventiler uden at skulle lukke anlægget ned. Armatec har en standardudførelse med 2 stk. Leser sikkerhetsventiler type 4373 med rørgvind.

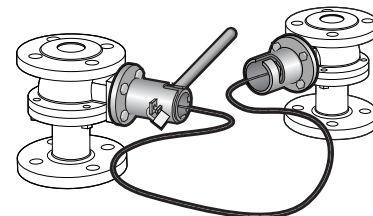


Kvalitetsikring

Ventilerne er mærket iht. PED
ATEX-erklæring

Materialer (kugleventil AT3507)

Detalje	Materiale
Hus	SS316
Kugle	SS316
Spindel	SS316
Ventilhuspakning	PTFE
Sæde	PTFE
Låseanordning	SS316

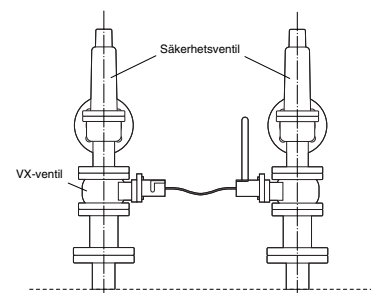

Funktion og konstruktion

Vekselventil anordningen består af to full bore kugleventiler, så der ikke opstår trykfald før den efterfølgende sikkerhedsventil. Kugleventilerne er forbundet med et kabel, med en ventilmøgle som kan lukke den ene ventil. Da der kun er én nøgle, vil der altid være én sikkerhedsventil aktiv. Systemet er et enkelt og sikkert system til at undgå medieudslip i forbindelse med service af sikkerhedsventiler.

Tilbehør og varianter

Kan leveres med gevind, svejseender eller flanger (PN40)