

Armatec

Type GSF

Snavssamler med gevindtilslutning
R $\frac{1}{2}$ "-2" PN 16-100

Snavssamler med udskiftelig skråstillet si og gevindtilslutning. Si af rustfrit stål 1.4571 (fra DN 80 med ekstra støtte si af perforeret rustfri stålplade). Byggelængde indtil PN 40 efter DIN 3202 F1 og fra PN 63 DIN 3202 F2.

Funktion

For mekanisk rensning af:

- Koldt og varmt vand
- Kølevand
- Hødtvand
- Fødevand
- Havvand
- Hed olie
- Gasol
- Korrosive medier
- Damp, kondensat
- Luft, gas

Egenskaber

Mediet strømmer igennem sien indefra og udefter, hvilket betyder at snavs/partikler samler sig i sien og ikke i huset. Dette gør det muligt at foretage en simpel men effektiv rensning af snavssamleren.

Tekniske data

Tilslutning:	Gevindmuffe R $\frac{1}{2}$ " - 2"
Nominelt tryk:	PN 16-100
Arbejdsgrænser:	I henhold til DIN 2401
Materialer:	Si udført i rustfrit stål 1.4571
Maskevidde:	0,5 mm.


Varianter

Ventilhus	Tryktrin	Standard si	Fin si
GG-25	PN 16	11S	11F
GS-C25	PN 16	31S	31F
	PN 40	33S	33F
	PN 100	35S	35F
Rg 5	PN 16	51S	51F
DIN 1.4408	PN 16	61S	61F
	PN 40	63S	63F
	PN 100	65S	65F

Andre udførelser

- Si fremstillet i andre materialer
- Si med anden maskevidde
- Sidæksel med drænskruer eller udblæsningsventil
- Gevindtilslutning med NPT-gevind
- Svejseender

Andre materialetyper, højere driftstryk og andre specialmodeller kan leveres på forespørgsel.

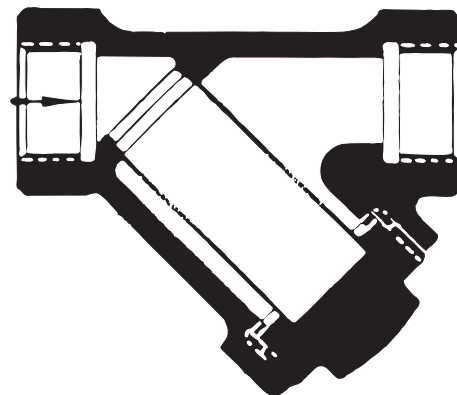

Mål og vægt

GSF 11


R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L (mm)	80	95	100	120	140	180
H1	45	55	65	75	85	100
a	15	16	16	18	20	25
S	18	23	31	37	47	58
B	35	41	51	58	71	78
Maskevidde	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tråddiameter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
H	70	85	110	120	140	160
Vægt (kg)	0,5	0,6	1	1,3	2	3,5

GSF 31, 33, 51, 61, 63

R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L (mm)	65	75	90	110	120	150
H1	45	58	68	75	85	100
a	11	12	14	16	18	25
S	16	21	23	31	37	20
B	28,5	34	41	51	61	74
Maskevidde	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tråddiameter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
H	75	95	110	125	140	160
Vægt (kg)	0,3	0,4	0,8	1,2	1,5	2,4

GSF 35, 65

R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L (mm)	80	120	120	150	150	200
H1	55	85	85	100	100	115
a	15	20	20	22	22	25
S	16	23	23	37	37	47
B	36,5	64	64	72	72	91
Maskevidde	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tråddiameter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
H	90	140	140	160	160	175
Vægt (kg)	0,8	2	2	3,5	3,5	5,8

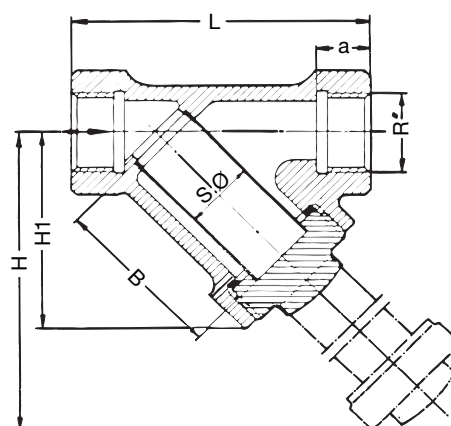

Grov og fin masket med forskellige maskevidder kan leveres efter ønske.

Bestilling

VVS nr. 44 91 10



Mjølnersvej 4-8 · DK-2600 Glostrup · Telefon (+45) 4696 0000 · Telefax (+45) 4696 0001 · www.armatec.com