

# Spring operated

med gummibälg, höglyftande

S&R Valves

Dimensjon	Trykk	Temperatur	Utførelse
DN 15-150 (1/2"-6")	0,5 bar til 40 bar	-85°C til +450°C	Flenset, Gjenget

## Eksempler på bruksområder

Sikkerhetsventil for vann, varmtvannskjeler og varmevekslere (max. 10 bar). Høytløftende sikkerhetsventil med stor kapasitet.


## Beskrivelse

Sikkerhetsventiler for å møte kravene til lokale lover og standarder, for eksempel for oppvarmingssystemer (TRD 721).



# Spring operated med gummibälg, höglyftande

S&R Valves

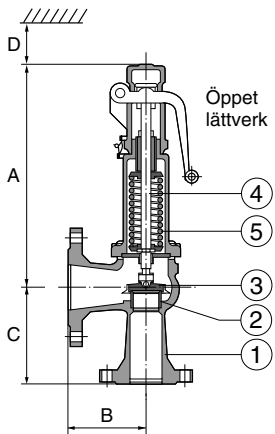

Vit far forbeholdt om eventuelle tekniske endringer og trykktal.

