


Tuotekuvaus	Toimitus	Max. töpaine	käyt. Lämpötila-alue	Materiaali(runko ja jalat)
Itsepuhdistuva lianerottimen suodatin magneetilla. Mahdollista myös lisätä kemiallisia puhdistusaineita. Voidaan Ohjelmoida toimimaan täysin itsenäisesti.	230 V	10 bar	0 - 85 °C	Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Varustettu kemiallisten lisäaineiden lisäämiseen.
Varustettu MODBUS-RTU: n hallintaan.

Hiukkasten erotusarvo on 2 ?m.

Runko ja tukijalat ruostumattomasta teräksestä AISI 304.

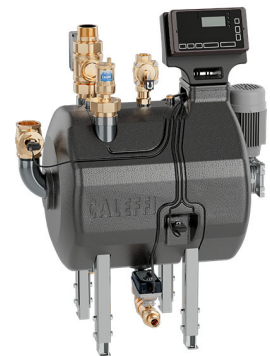

579DIRTMAGCLEAN